

ET - Manuálisan szabályozható, egyállású termosztát



Hőmérsékleti beállítások

Amikor Ön és / vagy a család többi tagja elhagyja az otthonát, célszerű a komfort-hőmérséklet lecsökkentése. A gazdaságos működtetés függvényében célszerű tudnia, hogy 1 °C hőmérséklet csökkentés megközelítőleg 6% energiamegtakarítást jelent.


Többségünk alvásnál alacsonyabb hőfokot kedvel, ami ráadásul még egészséges is. Ez az időszak is alkalmas arra, hogy a fűtőpanelt alacsonyabb hőfokon működtessük, ezzel energiát takaríthat meg.

Tipp! Ügyeljünk viszont arra, hogy túl alacsony hőmérsékletet ne adjunk meg erre az időintervallumra, hiszen a ház / lakás túlzott lehülése sem kifizetődő. Célszerű 4-5 °C komfort-hőmérséklet csökkentést alkalmazni.

ET vezérlő kalibrálása

Mikor szükséges kalibrálni?

Előfordulhat, hogy a fűtendő helyiségben magasabb / alacsonyabb hőmérsékletet mér, mint amit a fűtőpanelen beállított. Ez adódhat a helyiség alakjából, vagy abból, hogy más fűtés is közrejátsszik a hőmérséklet beállításában - ergo a termosztát a valóstól eltérő hőmérsékletet érzékel és a szerint fűti a helyiséget. 3 lépésben küszöbölheti ki ezt a problémát.

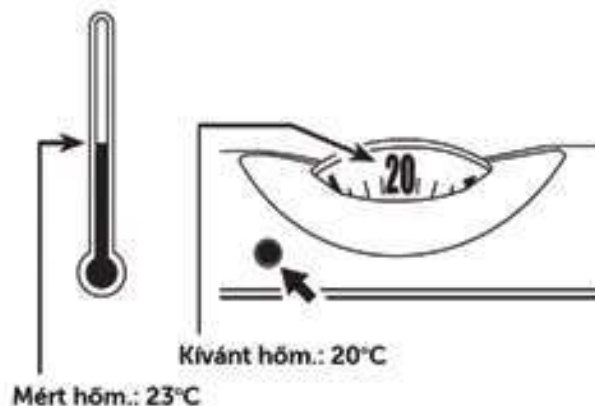


01. Fontos, hogy a kalibrálást akkor végezze el, amikor a fűtőpanelt legalább 24 órán keresztül már üzemeltette.

A hőmérséklet szabályzó két egymástól függetlenül elforgatható tárcsából áll. Tartsa fixen a külső tárcsát, a másikat pedig egy csavarhúzó segítségével forgassuk el a helyiségben mért valós hőmérsékleti értékhez.



02. Ezt követően a tárcsát állítsa a kívánt hőfokra, amit a helyiségben szeretne.

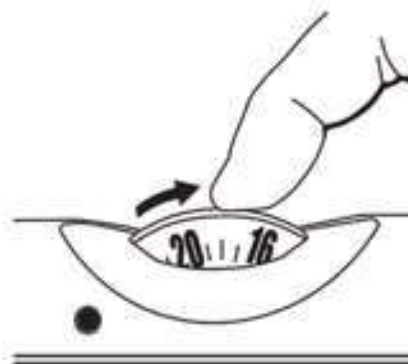

03. Várjon 6-12 órát és ellenőrizze le, hogy egyezik-e a beállított és a helyiségben mért hőmérséklet.

Amennyiben a mért hőmérséklet továbbra is alacsonyabb a kívánt hőmérsékletnél, valószínűleg nagyobb fűtőpanelre lesz szüksége.

